
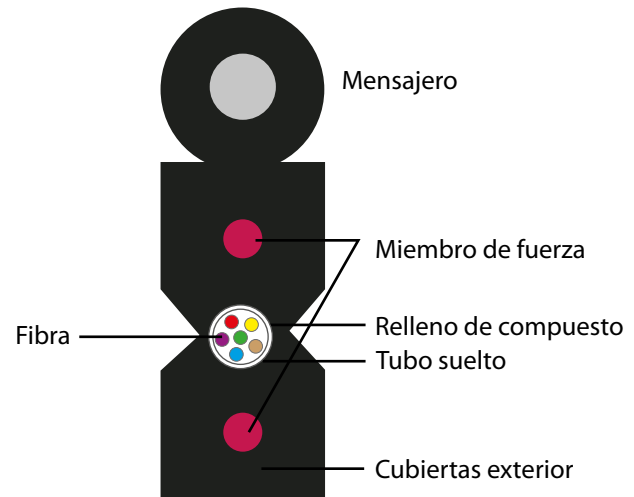


FIBRA DROP

1,2,4,6 y 8

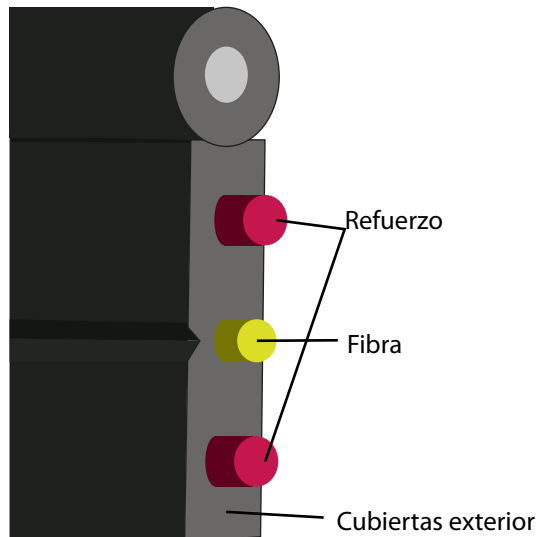

CABLE ACOMETIDA PLANO CON MENSAJERO

Cable de fibra optica de exelentes propiedades mecanicas y gran rendimiento, de uso interiro y exterior . El diseño con la fibra en el medio y los refuerzos laterales fabricados en FRP o alambre que le dan gran resistencia al aplastamiento y gracias a su refuerzo exterior de alambre permite la instalacion de poste a poste y facilita instalacion en conductos.

| REFERENCIA | N° FIBRAS | DIAMETRO CABLE(mm) | PESO CABLE (kg/km) | COLOR |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------|
| DROP1000NA2FR1 | 1(G657A2) | (2.0±0.1) x (0.3±0.2) | 21.0 | NEGRO |
| DROP1000NA2FR2 | 2(G657A2) | (2.0±0.1) x (0.3±0.2) | 21.0 | NEGRO |
| DROP1000NA2FR4 | 4(G657A2) | (2.0±0.1) x (0.3±0.2) | 21.0 | NEGRO |
| DROP1000NA2FR6 | 6(G657A2) | (2.0±0.1) x (0.3±0.2) | 21.0 | NEGRO |
| DROP1000NA2FR8 | 8(G657A2) | (2.0±0.1) x (0.3±0.2) | 21.0 | NEGRO |

FIBRA DROP

1,2,4,6 y 8



| Referencia | Características |
|--------------------------------------|-----------------|
| A corto plazo carga de tracción | 100N |
| A corto plazo carga de tracción | 200N |
| A corto plazo carga de aplastamiento | 1000N/100mm |
| Mínimo Radio curvatura estático | 15mm |
| Mínimo Radio curvatura dinámico | 30mm |
| Temperatura operativa | -40°C-+60°C |

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura simple, peso ligero, alta viabilidad.
- Baja generación de humo, cero halógenos y envoltura ignífuga.
- El diseño innovador de la flauta, fácil de pelar y palmar, simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Dos miembros paralelos profundos, aseguran una buena reducción de la resistencia al aplastamiento para proteger la fibra.
- Cable adicional de acero como miembro fuerte asegura un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.

 +57 3059406556

 (601) 8966622

 www.atkcolombia.com.co

