




CABLE COAXIAL RG6 DUALSHIELD 65% MALLA ALT-COAXRG6DUAL65

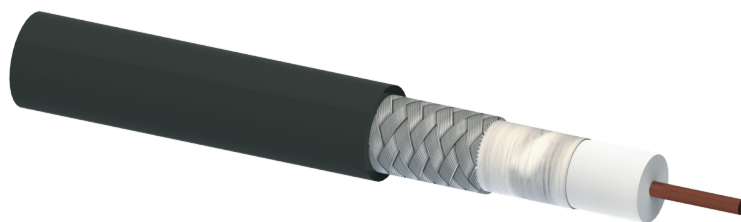

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

ITEM	MATERIAL	DIÁMETRO
Conductor interno	CCS	1.02mm
Dieléctrico	Polietileno espumado	4.57mm
Primer blindaje	Papel de aluminio adherido	4.75mm
Segundo blindaje	Tranzado de aluminio	, 65% cobertura
Chaqueta	PVC	6.80 ± 0.2mm

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

ÍTEM	VALOR
Impedancia	75 ± 3 Ω
Velocidad nominal de propagación	85%
Pérdida de retorno estructural ≥	VHF 22dB
	UHF 20dB

ATENUACIÓN @ 68°F (20°C)

55MHz	5,25dB/100m
83MHz	6,40dB/100m
187MHz	9,35dB/100m
211MHz	10,00dB/100m
250MHz	10,82dB/100m
400MHz	13,61dB/100m
450MHz	14,43dB/100m
500MHz	15,29dB/100m
550MHz	16,08dB/100m
600MHz	16,73dB/100m
750MHz	18,54dB/100m
1000MHz	21,49dB/100m
1450MHz	26,30dB/100m
2100MHz	31,30dB/100m
2250MHz	34,20dB/100m
3000MHz	37,80dB/100m