BC 079 035

REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO

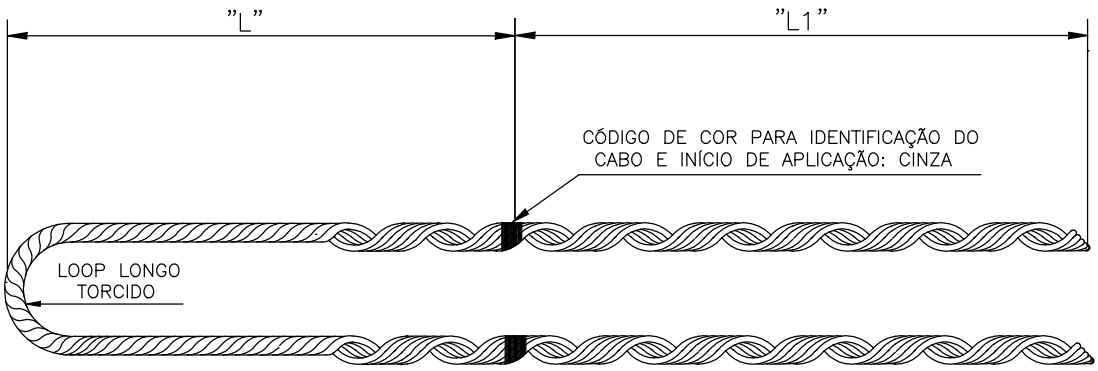

NOTAS:

– APLICAÇÃO: CABO ÓPTICO AÉREO DIELÉTRICO ADSS DE 18 Á 36 FIBRAS NÚCLEO SECO (VÃOS 200m);

– RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E CAPACIDADE DE AGARRAMENTO: 250daN;

– IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE: GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE DAS VARETAS PREFORMADAS:

REFERÊNCIA DO PRODUTO	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm)	COMPRIMENTO "L" (mm)	COMPRIMENTO "L1" (mm)	NÚMERO DE VARETAS	MASSA APROXIMADA (kg)	MATERIAL
OPDE–1024–L	10.00 Á 10.80	200 ± 20	580 ± 25	5	0.19	LIGA DE ALUMÍNIO

CLIENTE

APLICAÇÃO

OBS.

	DATA	NOME	VISTO
DES.	23.12.13	EB	EB
PROJ.	23.12.13	EB	EB
APROV.	23.12.13	IC	IC

PLP BRASIL®

Produtos para Linhas Preformados Ltda.

ESCALA S/E

PRODUTO

ALÇA PREFORMADA FIBERLIGN LOOP LONGO PARA CABOS ADSS

REFERÊNCIA OPDE–1024–L

No. ANT.

SUBST. P/ No.

No DES. 4C–16778

REV. –